



# 微調成型圈



## 4-JAWS

### ▶ 特性

- ▶ 本產品採用連續微調定位準確，使生爪的磨損量減到最低。
- ▶ 本產品容易製造小尺寸的生爪。
- ▶ 只需簡單的步驟即可將生爪鏗孔成型。
- ▶ 只需反轉鎖定，就可輕鬆的擴大生爪的加工範圍。

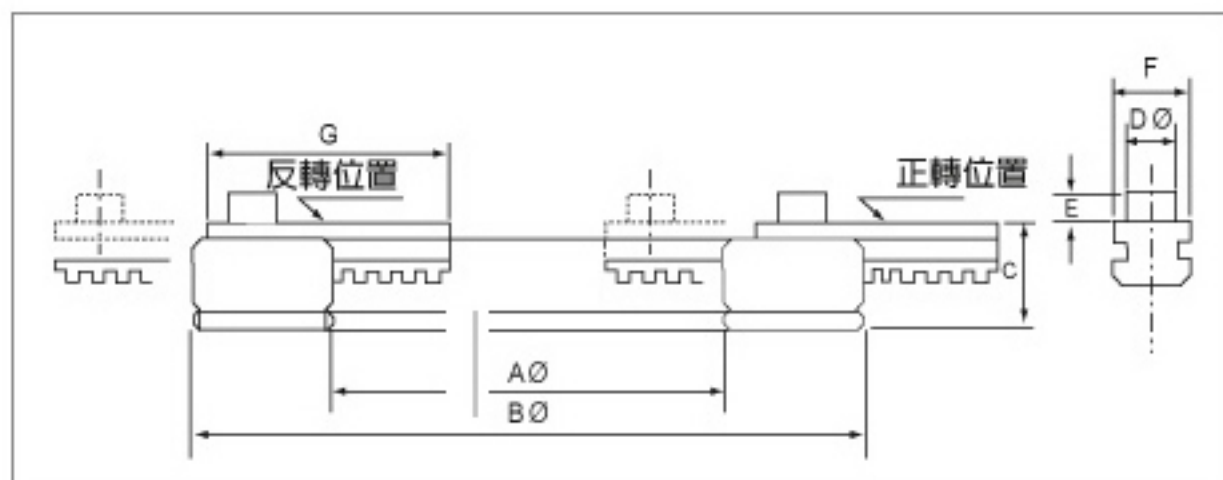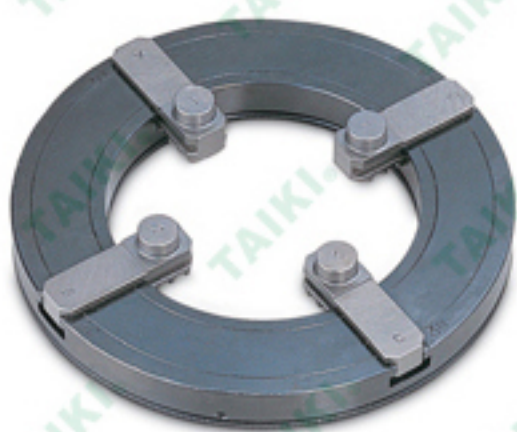

### ▶ 規格表

單位/UNIT: mm

尺寸 型號	AØ	BØ	C	DØ-E	F-G	爪行程	每爪負載能力	最大轉速	重量 (kg)	適用夾頭
TL-100	100	170	26	13-7	19-61	7.4	1,500	800	2.7	5",6",8"
TL-125	125	200	26	16.3-8	19-61	7.4	1,500	700	3.5	6",8",10"
TL-160	160	248	31	18.3-8	24-80	8.5	1,750	600	5.6	8",10",12"

### ▶ 操作說明



1. 將生爪固定於正確的位置。



2. 將微調成型圈之固定螺栓置入於生爪螺絲孔內，將成型圈以手轉動夾頭夾持力之反方向旋緊。



3. 讓夾頭夾持微調成型圈。



4. 加工至需要的尺寸。



5. 鬆開夾頭，移開微調成型圈。



6. 如這些步驟操作正確，修正過後的生爪將是高精準度的。